
**Кулачковые выключатели**

# BNS 819-B02-D12-61-12-10
# Код заказа: BNS026R

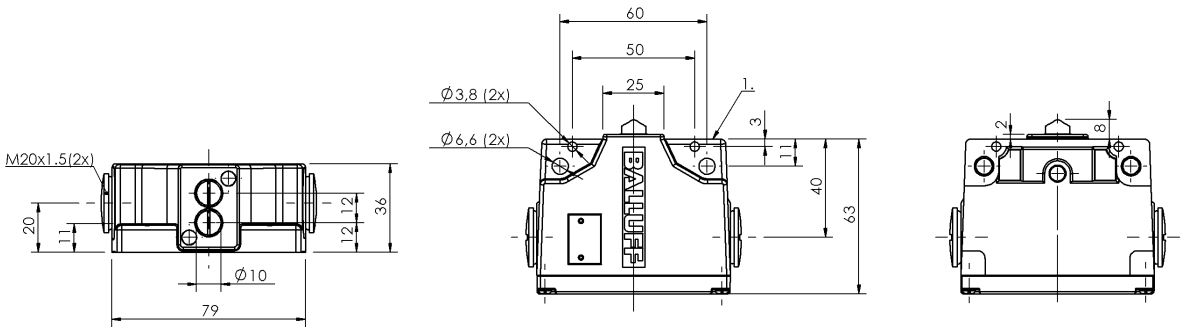


1) Опорная кромка

## Display/Operation

| | |
|---|---|
| **Индикация функций** | 1-2. Точка переключения: нет |

## Electrical connection

| | |
|---|---|
| **Тип разъема** | 1-2. Точка переключения: Винтовая клемма |

## Electrical data

| | |
|---|---|
| **Длительный ток** | 1-2. Точка переключения: 6 A |
| **Расчетное рабочее напряжение Ue** | 1-2. Точка переключения: 250 В~ |
| **Функция переключения, механическая** | с гальванической развязкой<br>один замыкатель и один размыкатель<br>Двухконтурный переключатель<br>Двойное прерывание |
| **Частота переключения** | 1-2. Точка переключения: 300/мин |

## Environmental conditions

| | |
|---|---|
| **Степень защиты** | IP67 |
| **Температура окружающей среды** | -5...85 °C |

## Functional safety

| | |
|---|---|
| **B10d (EN ISO 13849-1)** | BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения |

## General data

| | |
|---|---|
| **Базовый стандарт** | IEC 60947-5-1 |
| **Исполнение** | Щелчковый контакт |
| **Принцип действия** | 1-2. Точка переключения: механический |
| **Разрешение на эксплуатацию/ конформность** | CE<br>CCC<br>WEEE |

## Material

| | |
|---|---|
| **Материал контактов** | 1-2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч. |
| **Материал корпуса** | Алюминий |
| **Материал корпуса, защита поверхности** | анодирован. |
| **Материал толкателя** | 1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034) |



ПРОМЭЛЕКТРОНИКА / sales@prom-elec.com

Кулачковые выключатели

# BNS 819-B02-D12-61-12-10
# Код заказа: BNS026R

## Mechanical data

| | |
|---|---|
| **Количество точек переключения** | 2 крыши |
| **Направление приближения** | продольно, парралельно привинчиваемой поверхности |
| **Переключающий элемент** | 1-2. Точка переключения: BSE 30.0 |
| **Размеры** | 79 x 36 x 63 мм |
| **Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения** | 12 mm |
| **Расстояние от кулачка до опорной кромки** | 1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm |
| **Скорость трогания с места** | 1-2. Точка переключения: 40 m/min |
| **Срок службы, механич.** | 1-2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения |
| **Усилие переключения** | 1-2. Точка переключения: 20 N |
| **Установка** | вертикально |
| **Фланец, ввод** | нет |
| **Форма толкателя** | 1–2-я точка переключения: крыша |

## Range/Distance

| | |
|---|---|
| **Воспроизводимость** | 1-2. Точка переключения: ±0.002 mm |
| **Расстояние между точками переключения** | 12 mm |

## Wiring Diagrams

BSE 30.0

