
Индуктивные датчики

BCC Z031-M413-O0A-729-TH93T2-100

Код заказа: BCC0K74

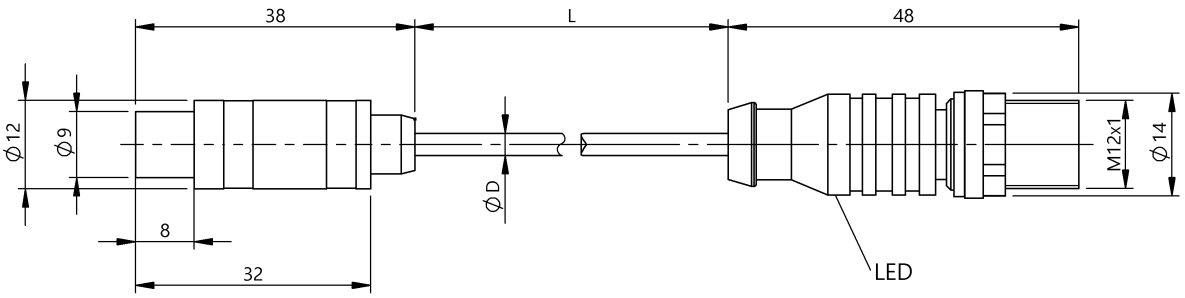

Display/Operation

Индикация функций	да

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.5 mm
Длина кабеля L	10 m
Защита от короткого замыкания	да
Защита от переполюсовки	да
Разъем 2	M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием
Тип разъема	10 m, PTFE

Electrical data

Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	5 mA
Рабочее напряжение Ub	10…30 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	100 mA
Частота переключения	9 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP50
Температура окружающей среды	0…230 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE

Material

Материал оболочки	PTFE

Output/Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)

Remarks

Штекер имеет диапазон допустимых температур от -20°C до +70°C

Connector view



BCC Z031-M413-O0A-729-TH93T2-100
Код заказа: BCC0K74

Wiring Diagram

