


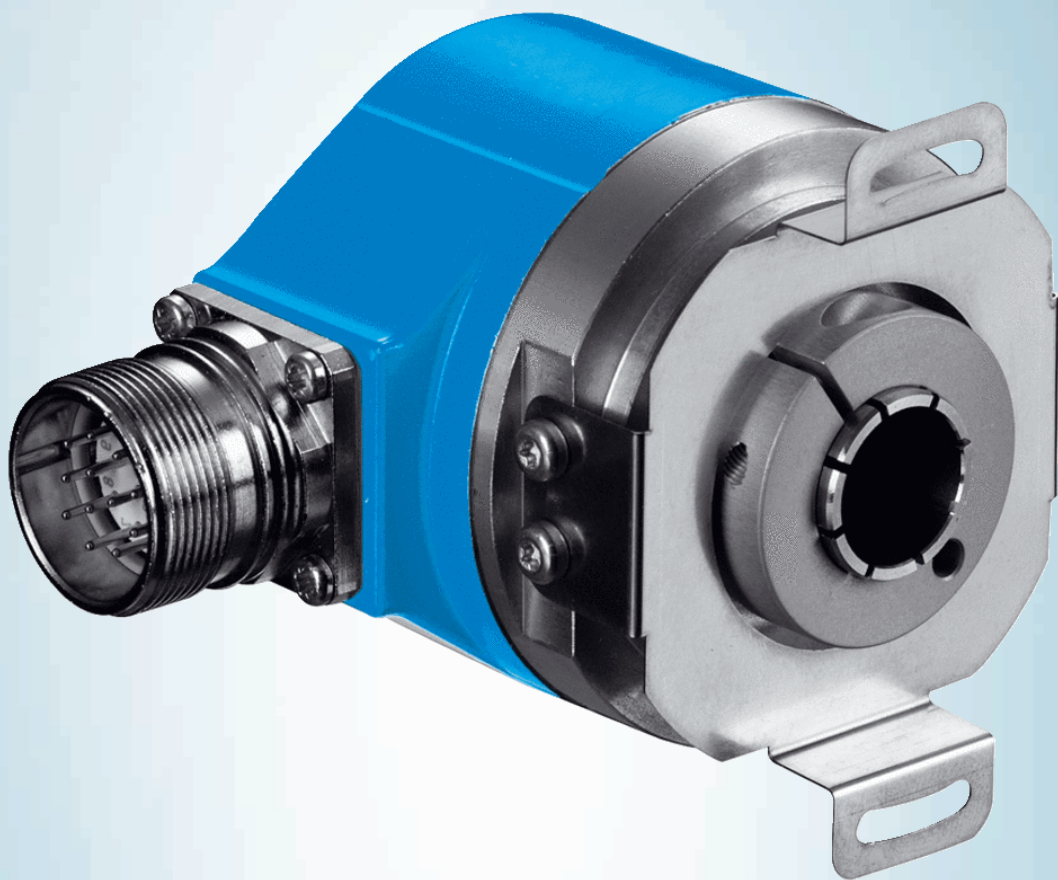


# ARS60-AAA18000

ARS60 SSI/Parallel

АБСОЛЮТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



## Информация для заказа

| Тип            | Артикул |
|----------------|---------|
| ARS60-AAA18000 | 1036303 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/ARS60\\_SSI\\_Parallel](http://www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel)

## Подробные технические данные

### Производительность

|                                                                   |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Количество шагов на один оборот, макс. (макс. разрешение)</b>  | 18.000<br><br>Возможно любое количество шагов от 00002 до 32768 В виде обычного текста, всегда 5 позиций. |
| <b>Допуски G</b>                                                  | 0,035°, 0,046° (бинарное значение шагов, небинарное значение шагов) <sup>1)</sup>                         |
| <b>Повторяющееся стандартное отклонение <math>\sigma_r</math></b> | 0,005° <sup>2)</sup>                                                                                      |

<sup>1)</sup> Согласно DIN ISO 1319-1, верхний и нижний допуск зависят от условий монтажа, указанное значение приводится для симметричного расположения, то есть отклонения в верхнем и нижнем направлении одинаковы.

<sup>2)</sup> По DIN ISO 55350-13; 68,3 % измеренных величин не выходят за рамки указанного диапазона.

### Интерфейсы

|                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Интерфейс связи</b>                                   | SSI                                                                                                                                                                                              |
| <b>Время инициализации</b>                               | 80 ms <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                              |
| <b>SSI</b><br><br>Параметризуемая кодовая характеристика | CW (по часовой стрелке), C возрастанием, при вращении вала. По часовой стрелке, если смотреть в направлении A (см. размерный чертеж). если смотреть на вал, который вращается по часовой стрелке |

<sup>1)</sup> После истечения этого времени можно считать действительные положения.

### Электрические данные

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Тип подключения</b>                          | Разъем, M23, 12-контактный, радиальная |
| <b>Напряжение питания</b>                       | 10 V DC ... 32 V DC                    |
| <b>MTTFd: время до опасного выхода из строя</b> | 300 лет (EN ISO 13849-1) <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

### Механические данные

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Механическое исполнение</b> | Глухой полый вал |
|--------------------------------|------------------|

<sup>1)</sup> Втулки-вкладыши на 6, 8, 10, 12 и 14 мм, а также 1/4", 3/8" и 1/2" заказываются отдельно как аксессуар. Для диаметра вала 15 мм втулка-вкладыш не требуется.

|                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Диаметр вала</b>                                                     | 15 mm <sup>1)</sup>            |
| <b>Вес</b>                                                              | 0,3 kg                         |
| <b>Материал, корпус</b>                                                 | Алюминиевое литье              |
| <b>Пусковой момент</b>                                                  | 0,6 Ncm                        |
| <b>Рабочий крутящий момент</b>                                          | 0,4 Ncm                        |
| <b>Допустимое перемещение вала осевое, статическое/динамическое</b>     | ± 0,5 mm, ± 0,2 mm             |
| <b>Допустимое перемещение вала радиальное, статическое/динамическое</b> | ± 0,3 mm, ± 0,1 mm             |
| <b>Срок службы подшипника</b>                                           | 3,6 x 10 <sup>9</sup> оборотов |
| <b>Угловое ускорение</b>                                                | ≤ 500.000 rad/s <sup>2</sup>   |

<sup>1)</sup> Втулки-вкладыши на 6, 8, 10, 12 и 14 мм, а также 1/4", 3/8" и 1/2" заказываются отдельно как аксессуар. Для диаметра вала 15 мм втулка-вкладыш не требуется.

### Данные окружающей среды

|                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЭМС</b>                                        | По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3 <sup>1)</sup>                                     |
| <b>Тип защиты</b>                                 | IP65, при установленном ответном штекере (согласно IEC 60529)                    |
| <b>Допустимая относительная влажность воздуха</b> | 90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается) |
| <b>Диапазон рабочей температуры</b>               | -20 °C ... +85 °C                                                                |
| <b>Диапазон температуры при хранении</b>          | -40 °C ... +100 °C                                                               |
| <b>Ударопрочность</b>                             | 50 g, 11 ms (согласно EN 60068-2-27)                                             |
| <b>Вибростойкость</b>                             | 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6)                                 |


<sup>1)</sup> Электромагнитная совместимость в соответствии с приведенными стандартами обеспечивается при условии применения экранированных кабелей.

### Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27270502 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270590 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270502 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC001486 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41112113 |

Габаритный чертёж (Размеры, мм)

Глухой полый вал, осевое штекерное соединение M12 и M23

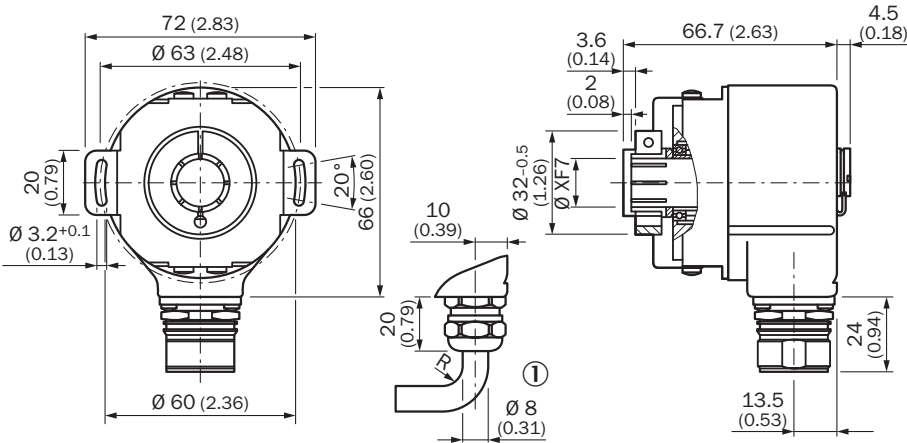


Общие допуски по DIN ISO 2768-mk  
① R = мин. радиус изгиба 40 мм

Схема контактов


• Allocation for encoder with 12-pin connector; SSI interface

| Signal         | 12-pin connector | 11-core cable outlet |
|----------------|------------------|----------------------|
| GND            | 1                | Blue                 |
| Data (+)       | 2                | White                |
| Clock (+)      | 3                | Yellow               |
| N. C.          | 4                | -                    |
| V/R            | 5                | Pink                 |
| N. C.          | 6                | -                    |
| N. C.          | 7                | -                    |
| U <sub>A</sub> | 8                | Red                  |
| SET            | 9                | Orange               |
| Data (-)       | 10               | Brown                |
| Clock (-)      | 11               | Lilac                |
| N. C.          | 12               | -                    |



View of the connector M23 fitted to the encoder body SSI

Анализ частоты вращения



## Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/ARS60\\_SSI\\_Parallel](http://www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel)

|                                                                                   | Краткое описание                                                                              | Тип          | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Сцепная муфта для валов                                                           |                                                                                               |              |         |
|  | Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 6 мм, наружный диаметр 15 мм            | SPZ-006-AD-A | 2029174 |
|                                                                                   | Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 8 мм, наружный диаметр 15 мм            | SPZ-008-AD-A | 2029176 |
|                                                                                   | Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 10 мм, наружный диаметр 15 мм           | SPZ-010-AD-A | 2029178 |
|                                                                                   | Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 12 мм, наружный диаметр 15 мм           | SPZ-012-AD-A | 2029179 |
|                                                                                   | Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 1/2" (12,7 мм), наружный диаметр 15 мм  | SPZ-1E2-AD-A | 2029180 |
|                                                                                   | Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 1/4" (6,35 мм), наружный диаметр 15 мм  | SPZ-1E4-AD-A | 2029175 |
|                                                                                   | Зажимная цанга для съемного полого вала, диаметр вала 3/8" (9,525 мм), наружный диаметр 15 мм | SPZ-3E8-AD-A | 2029177 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)