


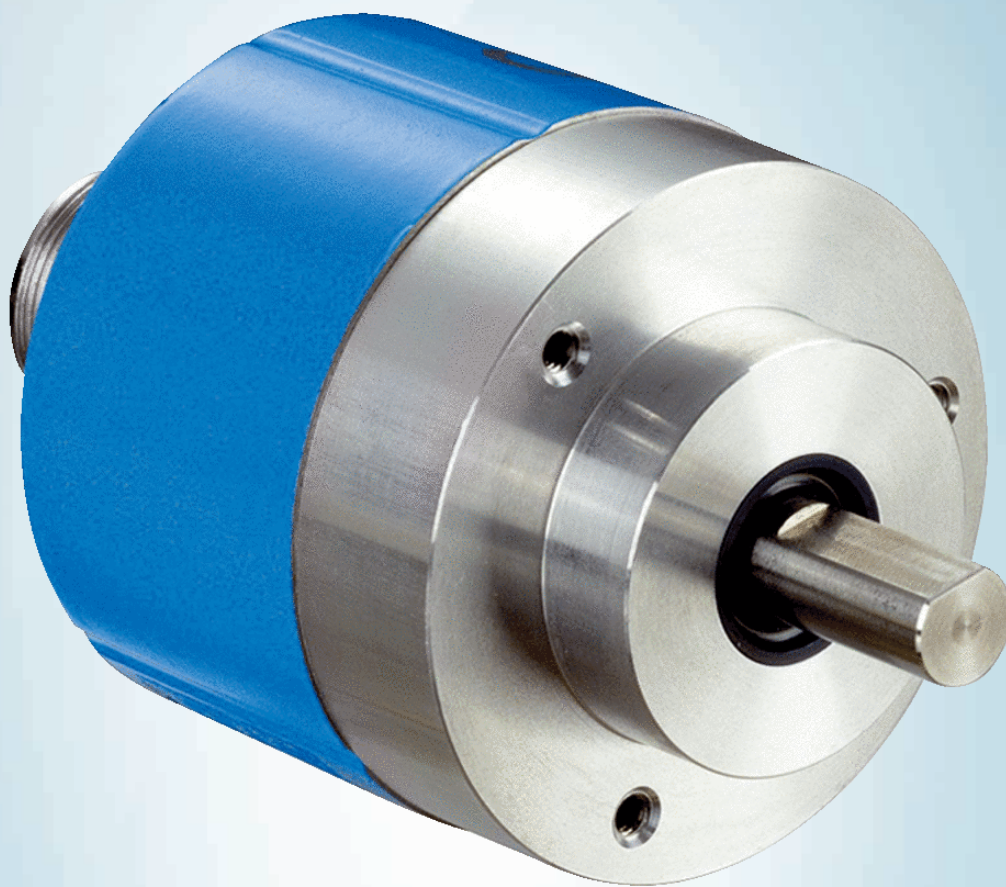


# ARS60-F4B00512

ARS60 SSI/Parallel

**АБСОЛЮТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



## Информация для заказа

| Тип            | Артикул |
|----------------|---------|
| ARS60-F4B00512 | 1031564 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/ARS60\\_SSI\\_Parallel](http://www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel)

## Подробные технические данные

### Производительность

|                                                                  |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Количество шагов на один оборот, макс. (макс. разрешение)</b> | 512 (9 bit)<br><br>Возможно любое количество шагов от 00002 до 32768 В виде обычного текста, всегда 5 позиций. |
| <b>Допуски G</b>                                                 | 0,035°, 0,046° (бинарное значение шагов, небинарное значение шагов) <sup>1)</sup>                              |
| <b>Повторяющееся стандартное отклонение σ<sub>r</sub></b>        | 0,005° <sup>2)</sup>                                                                                           |

<sup>1)</sup> Согласно DIN ISO 1319-1, верхний и нижний допуск зависят от условий монтажа, указанное значение приводится для симметричного расположения, то есть отклонения в верхнем и нижнем направлении одинаковы.

<sup>2)</sup> По DIN ISO 55350-13; 68,3 % измеренных величин не выходят за рамки указанного диапазона.

### Интерфейсы

|                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Интерфейс связи</b>                                   | Параллельное включение                                                                                                                                                                             |
| <b>Время инициализации</b>                               | 80 ms <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                |
| <b>SSI</b><br><br>Параметрируемая кодовая характеристика | CW (по часовой стрелке), C с возрастанием, при вращении вала. По часовой стрелке, если смотреть в направлении A (см. размерный чертеж). если смотреть на вал, который вращается по часовой стрелке |

<sup>1)</sup> После истечения этого времени можно считывать действительные положения.

### Электрические данные

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Тип подключения</b>                          | Разъем, M23, 21-контактный, осевая     |
| <b>Напряжение питания</b>                       | 10 V DC ... 32 V DC                    |
| <b>Защита от инверсии полярности</b>            | ✓                                      |
| <b>Устойчивость к короткому замыканию</b>       | ✓                                      |
| <b>MTTFd: время до опасного выхода из строя</b> | 300 лет (EN ISO 13849-1) <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

### Механические данные

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Механическое исполнение</b> | Сплошной вал, Торцевой фланец |
|--------------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Диаметр вала</b>               | 10 mm                              |
| <b>Длина волны</b>                | 18 mm                              |
| <b>Вес</b>                        | 0,3 kg                             |
| <b>Материал, корпус</b>           | Алюминиевое литье                  |
| <b>Пусковой момент</b>            | 0,4 Ncm                            |
| <b>Рабочий крутящий момент</b>    | 0,3 Ncm                            |
| <b>Допустимая нагрузка на вал</b> | 20 N / радиальная<br>10 N / осевая |
| <b>Момент инерции ротора</b>      | 54 gcm <sup>2</sup>                |
| <b>Срок службы подшипника</b>     | 3,6 x 10 <sup>9</sup> оборотов     |
| <b>Угловое ускорение</b>          | ≤ 500.000 rad/s <sup>2</sup>       |

#### Данные окружающей среды

|                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЭМС</b>                                        | По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3 <sup>1)</sup>                                     |
| <b>Тип защиты</b>                                 | IP65, при установленном ответном штекере (согласно IEC 60529)                    |
| <b>Допустимая относительная влажность воздуха</b> | 90 % (Образование конденсата на оптических сканирующих элементах не допускается) |
| <b>Диапазон рабочей температуры</b>               | -20 °C ... +85 °C                                                                |
| <b>Диапазон температуры при хранении</b>          | -40 °C ... +100 °C                                                               |
| <b>Ударопрочность</b>                             | 50 g, 11 ms (согласно EN 60068-2-27)                                             |
| <b>Вибростойкость</b>                             | 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6)                                 |

<sup>1)</sup> Электромагнитная совместимость в соответствии с приведенными стандартами обеспечивается при условии применения экранированных кабелей.

#### Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27270502 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270590 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270590 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270502 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270502 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC001486 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41112113 |

Technical drawing of a mechanical part, showing three views: front, top, and side. The drawing includes dimensions in millimeters (mm) and inches (in).

**Front View (Top):**

- Outer diameter:  $\varnothing 60$  (2.36)
- Inner diameter:  $\varnothing 48 \pm 0.1$  (1.89)
- Central hole diameter:  $\varnothing 10$  (0.39)
- Length:  $52 \pm 0.5$  (2.05)
- Surface finish:  $R_a 0.1$  (A)
- Geometric tolerance:  $\varnothing 0.2$  (A)

**Top View (Left):**

- Outer diameter:  $\varnothing 60$  (2.36)
- Inner diameter:  $\varnothing 48 \pm 0.1$  (1.89)
- Central hole diameter:  $\varnothing 10$  (0.39)
- Surface finish:  $R_a 0.1$  (A)
- Geometric tolerance:  $\varnothing 0.2$  (A)


**Side View (Right):**

- Outer diameter:  $\varnothing 60$  (2.36)
- Inner diameter:  $\varnothing 48 \pm 0.1$  (1.89)
- Central hole diameter:  $\varnothing 10$  (0.39)
- Length:  $52 \pm 0.5$  (2.05)
- Surface finish:  $R_a 0.1$  (A)
- Geometric tolerance:  $\varnothing 0.2$  (A)

- Allocation for encoder with 21-pin connector Single; Parallel Interface

| PIN     | Wire color by cable outlet | Binary          | Gray            | BCD                               | Description         |
|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1       | Lilac                      | 2 <sup>0</sup>  | G <sub>0</sub>  | 2 <sup>0</sup> v.10 <sup>0</sup>  | Data lines, outputs |
| 2       | White/brown                | 2 <sup>1</sup>  | G <sub>1</sub>  | 2 <sup>1</sup> v.10 <sup>0</sup>  |                     |
| 3       | White/green                | 2 <sup>2</sup>  | G <sub>2</sub>  | 2 <sup>2</sup> v.10 <sup>0</sup>  |                     |
| 4       | White/yellow               | 2 <sup>3</sup>  | G <sub>3</sub>  | 2 <sup>3</sup> v.10 <sup>0</sup>  |                     |
| 5       | White/gray                 | 2 <sup>4</sup>  | G <sub>4</sub>  | 2 <sup>4</sup> v.10 <sup>1</sup>  |                     |
| 6       | White/pink                 | 2 <sup>5</sup>  | G <sub>5</sub>  | 2 <sup>5</sup> v.10 <sup>1</sup>  |                     |
| 7       | White/blue                 | 2 <sup>6</sup>  | G <sub>6</sub>  | 2 <sup>6</sup> v.10 <sup>1</sup>  |                     |
| 8       | White/red                  | 2 <sup>7</sup>  | G <sub>7</sub>  | 2 <sup>7</sup> v.10 <sup>1</sup>  |                     |
| 9       | White/black                | 2 <sup>8</sup>  | G <sub>8</sub>  | 2 <sup>8</sup> v.10 <sup>2</sup>  |                     |
| 10      | Brown/green                | 2 <sup>9</sup>  | G <sub>9</sub>  | 2 <sup>9</sup> v.10 <sup>2</sup>  |                     |
| 11      | Brown/yellow               | 2 <sup>10</sup> | G <sub>10</sub> | 2 <sup>10</sup> v.10 <sup>2</sup> |                     |
| 12      | Brown/gray                 | 2 <sup>11</sup> | G <sub>11</sub> | 2 <sup>11</sup> v.10 <sup>2</sup> |                     |
| 13      | Brown/pink                 | 2 <sup>12</sup> | G <sub>12</sub> | 2 <sup>12</sup> v.10 <sup>3</sup> |                     |
| 14      | Brown/blue                 | 2 <sup>13</sup> | G <sub>13</sub> | 2 <sup>13</sup> v.10 <sup>3</sup> |                     |
| 15      | Brown/red                  | 2 <sup>14</sup> | G <sub>14</sub> | 2 <sup>14</sup> v.10 <sup>3</sup> |                     |
| 16      | Green                      | Parity          | Parity          | Parity                            |                     |
| 17      | Pink                       | Store_          | Store_          | Store_                            |                     |
| 18      | Yellow                     | Enable_         | Enable_         | Enable_                           |                     |
| 19      | Brown                      | V/R_            | V/R_            | V/R_                              |                     |
| 1)      | Gray                       | SET             | SET             | SET                               |                     |
| 20      | Blue                       | GND             | GND             | GND                               |                     |
| 21      | Red                        | U <sub>i</sub>  | U <sub>i</sub>  | U <sub>i</sub>                    |                     |
| Housing |                            | Screen          | Screen          | Screen                            |                     |

This input serves to set the line electronically. If the SET line is connected to 0s for more than 100 ms, the mechanical position corresponds to the value 0.



View of the connector M23 fitted to the encoder body Single, Parallel

## Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/ARS60\\_SSI\\_Parallel](http://www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel)

|                                                                                     | Краткое описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип               | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>Крепежные уголки и пластины</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
|    | Монтажный уголок для энкодера с центрирующим буртиком 36 мм для зажимного фланца, вкл. крепежный комплект                                                                                                                                                                                                                                                      | BEF-WF-36         | 2029164 |
| <b>Сцепная муфта для валов</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
|    | Гофрированная муфта, диаметр вала 6 мм / 10 мм, макс. смещение вала: радиальное $\pm 0,25$ мм, осевое $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 4^\circ$ ; макс. число оборотов 10 000 об/мин, от $-30^\circ\text{C}$ до $+120^\circ\text{C}$ , макс. вращающий момент 80 Н·см; материал: гофра из нержавеющей стали, зажимные ступицы из алюминия                            | KUP-0610-B        | 5312982 |
|    | Дисковая муфта, диаметр вала 6 мм/10 мм, макс. смещение вала: поперечное $\pm 0,3$ мм, по оси $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 2,5^\circ$ ; макс. число оборотов 12 000 об/мин, от $-10$ до $+80^\circ\text{C}$ , макс. крутящий момент 60 Н·см; материал: фланец из алюминия, мембрана из армированного стекловолокном полиамида, шпонка муфты из закаленной стали  | KUP-0610-F        | 5312985 |
|    | Гофрированная муфта, диаметр вала 10 мм / 10 мм, макс. смещение вала: радиальное $\pm 0,25$ мм, осевое $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 4^\circ$ ; макс. число оборотов 10 000 об/мин, от $-30^\circ\text{C}$ до $+120^\circ\text{C}$ , макс. вращающий момент 80 Н·см; материал: гофра из нержавеющей стали, зажимные ступицы из алюминия                           | KUP-1010-B        | 5312983 |
|    | Дисковая муфта, диаметр вала 10 мм/10 мм, макс. смещение вала: поперечное $\pm 0,3$ мм, по оси $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 2,5^\circ$ ; макс. число оборотов 12 000 об/мин, от $-10$ до $+80^\circ\text{C}$ , макс. крутящий момент 60 Н·см; материал: фланец из алюминия, мембрана из армированного стекловолокном полиамида, шпонка муфты из закаленной стали | KUP-1010-F        | 5312986 |
|  | Гофрированная муфта, диаметр вала 10 мм / 12 мм, макс. смещение вала: радиальное $\pm 0,25$ мм, осевое $\pm 0,4$ мм, угловое $\pm 4^\circ$ ; макс. число оборотов 10 000 об/мин, от $-30^\circ\text{C}$ до $+120^\circ\text{C}$ , макс. вращающий момент 80 Н·см; материал: гофра из нержавеющей стали, зажимные ступицы из алюминия                           | KUP-1012-B        | 5312984 |
| <b>Фланцы</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
|  | Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на сервофланец 50 мм, алюминий, включая 3 винта с потайной головкой M4 x 10, Алюминий, вкл. 3 винта с потайной головкой M4 x 10                                                                                                                                               | BEF-FA-036-050    | 2029160 |
|  | Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на квадратную монтажную пластину 60 мм, алюминий, включая 3 винта с потайной головкой M4 x 8, Алюминий, вкл. 3 винта с потайной головкой M4 x 8                                                                                                                               | BEF-FA-036-060REC | 2029162 |
|  | Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на квадратную монтажную пластину 58 мм с амортизатором ударов, алюминий, Алюминий                                                                                                                                                                                             | BEF-FA-036-060RSA | 2029163 |
|  | Фланцевый адаптер, для перехода с зажимного фланца с центрирующим буртиком 36 мм на сервофланец 100 мм с центрирующим буртиком 60 мм, алюминий, Алюминий                                                                                                                                                                                                       | BEF-FA-036-100    | 2029161 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)