



DOL-1212-G02MAC1

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип              | Артикул |
|------------------|---------|
| DOL-1212-G02MAC1 | 6053273 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Подробные технические данные


## Технические характеристики

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Группа принадлежностей</b> | Разъемы и кабели                                          |
| <b>Серия принадлежностей</b>  | Соединительные кабели                                     |
| <b>Вид разъема, конец А</b>   | Разъём "мама", M12, 12-контактный, прямой, А-кодированный |
| <b>Вид разъема, конец В</b>   | Свободный конец кабеля                                    |
| <b>Кабель</b>                 | 2 м, 12 жил, PUR, без галогенов                           |
| <b>Материал оболочки</b>      | PUR, без галогенов                                        |
| <b>Цвет оболочки</b>          | Черный                                                    |
| <b>Диаметр провода</b>        | 8,5 mm                                                    |
| <b>Сечение провода</b>        | 12 x 0,14 мм <sup>2</sup>                                 |
| <b>Экранирование</b>          | С экраном                                                 |
| <b>Радиус изгиба</b>          |                                                           |
| В подвижном состоянии         | > 10 диаметров провода                                    |
| При неподвижной прокладке     | > 6 диаметров провода при неподвижной прокладке           |
| <b>Расчетное напряжение</b>   | ≤ 60 V                                                    |
| <b>Тип сигнала</b>            | SSI                                                       |
| <b>Примечание</b>             | Возможно применение в энергоцепях                         |
| <b>Тип защиты</b>             | IP65/ IP67/ IP69K                                         |
| <b>Описание</b>               | Гнездовой разъем кабеля, M12, 12-конт.                    |

## Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECl@ss 5.0</b>     | 19030312 |
| <b>ECl@ss 5.1.4</b>   | 19030312 |
| <b>ECl@ss 6.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECl@ss 6.2</b>     | 27060304 |
| <b>ECl@ss 7.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.1</b>     | 27060304 |
| <b>ECl@ss 9.0</b>     | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |

## Габаритный чертеж (Размеры, мм)

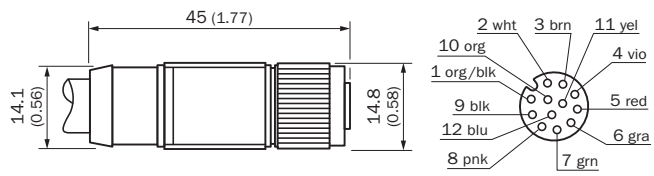

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)