




DOL-2312-G10MLA3

**SICK**  
Sensor Intelligence.

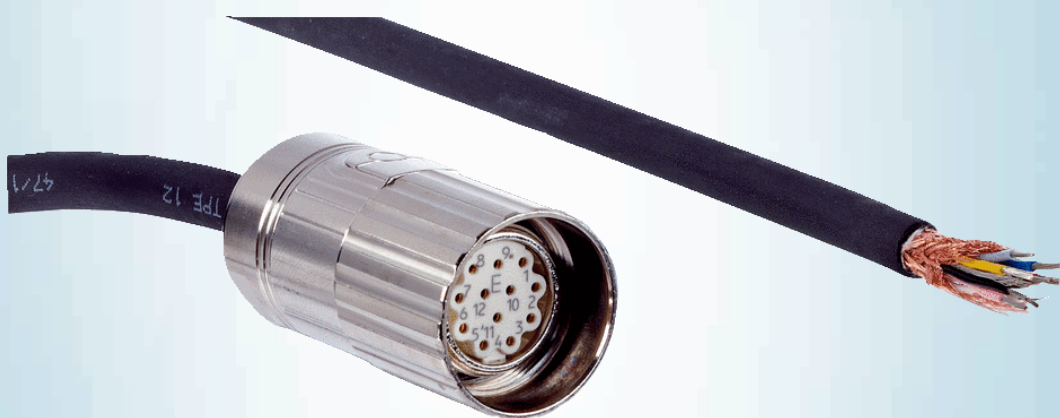

## Информация для заказа

| Тип              | Артикул |
|------------------|---------|
| DOL-2312-G10MLA3 | 2030688 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Подробные технические данные

## Технические характеристики

|                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа принадлежностей      | Разъемы и кабели                                                                                                                                                                                             |
| Серия принадлежностей       | Соединительные кабели                                                                                                                                                                                        |
| Вид разъема, конец А        | Разъём "мама", M23, 12-контактный, прямой                                                                                                                                                                    |
| Вид разъема, конец В        | Свободный конец кабеля                                                                                                                                                                                       |
| Материал стопорной гайки    | CuZn, с никелировкой                                                                                                                                                                                         |
| Кабель                      | 10 м, 11 жил, Полиуретан                                                                                                                                                                                     |
| Материал оболочки           | Полиуретан                                                                                                                                                                                                   |
| Цвет оболочки               | Черный                                                                                                                                                                                                       |
| Диаметр провода             | 7,5 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Сечение провода             | 4 x 2 x 0,25 мм <sup>2</sup> + 2 x 0,5 мм <sup>2</sup> + 1 x 0,14 мм <sup>2</sup>                                                                                                                            |
| Экранирование               | С экраном                                                                                                                                                                                                    |
| Радиус изгиба               | > 5 диаметров провода при неподвижной прокладке                                                                                                                                                              |
| При неподвижной прокладке   |                                                                                                                                                                                                              |
| Расчетное напряжение        | ≤ 160 V                                                                                                                                                                                                      |
| Допустимая нагрузка по току | 7 A                                                                                                                                                                                                          |
| Тип сигнала                 | Инкрементный                                                                                                                                                                                                 |
| Тип защиты                  | IP66/ IP67                                                                                                                                                                                                   |
| Описание                    | Головка А: розетка, M23, 12-контактная, прямая, головка В: кабель: инкрементальный, полиуретан, экранированный, 4 x 2 x 0,25 мм <sup>2</sup> + 2 x 0,5 мм <sup>2</sup> + 1 x 0,14 мм <sup>2</sup> , Ø 7,8 мм |

## Классификации

|                |          |
|----------------|----------|
| ECI@ss 5.0     | 19030312 |
| ECI@ss 5.1.4   | 19030312 |
| ECI@ss 6.0     | 27060304 |
| ECI@ss 6.2     | 27060304 |
| ECI@ss 7.0     | 27060304 |
| ECI@ss 8.0     | 27060304 |
| ECI@ss 8.1     | 27060304 |
| ECI@ss 9.0     | 27060304 |
| ETIM 5.0       | EC000830 |
| ETIM 6.0       | EC000830 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)