



IMP08-1B5NSVU2S

IMP

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
IMP08-1B5NSVU2S	6050112

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/IMP

Изображения могут отличаться от оригинала



Подробные технические данные

Характеристики

Тип корпуса	Цилиндрический с резьбой
Размер резьбы	M8 x 1
Диаметр	Ø 8 mm
Устойчивость на сжатие	≤ 500 bar
Расстояние срабатывания S_n	1,5 mm
Расстояние срабатывания обеспечено S_a	1,2 mm
Монтаж	Вровень
Частота переключения	800 Hz
Тип подключения	Кабель, 3-жильный, 2 m
Переключающий выход	NPN
Функция выхода	Нормально открытый
Электрическое исполнение	Пост. ток, 3-проводный
Тип защиты	IP68 ¹⁾
Особые свойства	Стойкость к высокому давлению

¹⁾ Активная поверхность.

Механика/электроника

Напряжение питания	10 V DC ... 30 V DC
Остаточная пульсация	≤ 20 % ¹⁾
Падение напряжения	≤ 2 V ²⁾

¹⁾ От U_V .

²⁾ При $I_a = 200$ mA.

³⁾ Без нагрузки.

⁴⁾ Тип. 8 %.

⁵⁾ $U_b = 20...30$ В пост. тока.

⁶⁾ $T_A = 23$ °C ± 5 °C.

⁷⁾ -25 °C ... +70 °C.

⁸⁾ +70 °C...+100 °C.

⁹⁾ С лицевой стороны.

Потребление тока	10 mA ³⁾
Задержка готовности	≤ 30 ms
Гистерезис	1 % ... 15 % ⁴⁾
Воспроизводимость	≤ 5 % ^{5) 6)}
Отклонение температуры (от S_r)	± 10 % ⁷⁾ ± 15 % ⁸⁾
ЭМС	Согласно EN 60947-5-2
Постоянный ток I_a	≤ 200 mA
Прочность вакуума	10 ⁻⁸ Torr ⁹⁾
Размер опорного кольца	9,9 мм x 6,6 мм x 1 мм
Материал кабеля	Полиуретан
Поперечное сечение кабеля	0,14 mm ²
Диаметр провода	Ø 3,5 mm
Защита от короткого замыкания	✓
Защита от инверсии полярности	✓
Ударопрочность и виброустойчивость	30 г, 11 мс/10...55 Гц, 1 мм
Диапазон температур при работе	-25 °C ... +100 °C
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, V2A
Материал, активная поверхность	Керамика, Керамика
Материал, опорное кольцо	FPM
Длина корпуса	30 mm
Полезная длина резьбы	6 mm
Макс. момент затяжки	≤ 12 Nm

¹⁾ От U_v.

²⁾ При I_a = 200 mA.

³⁾ Без нагрузки.

⁴⁾ Тип. 8 %.

⁵⁾ U_b = 20...30 В пост. тока.

⁶⁾ T_A = 23 °C ± 5 °C.

⁷⁾ -25 °C ... +70 °C.

⁸⁾ +70 °C...+100 °C.

⁹⁾ С лицевой стороны.

Коэффициенты редукции

Примечание	Значения являются ориентировочными и могут изменяться
Сталь St37 (Fe)	1
Нержавеющая сталь (V2A)	Ок. 0,66
Алюминий (Al)	Ок. 0,26
Медь (Cu)	Ок. 0,22
Латунь (Ms)	Ок. 0,39

Указания по установке

Примечание	Соответствующие графические материалы см. в разд. «Указания по установке»
В	5 mm
С	5 mm

D	3 mm
F	20 mm

Классификации

ECI@ss 5.0	27270101
ECI@ss 5.1.4	27270101
ECI@ss 6.0	27270101
ECI@ss 6.2	27270101
ECI@ss 7.0	27270101
ECI@ss 8.0	27270101
ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

Указания по установке

Монтаж заподлицо




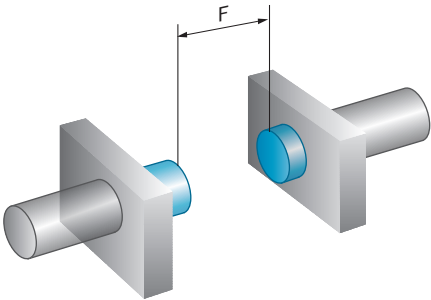


Схема соединений

Cd-001

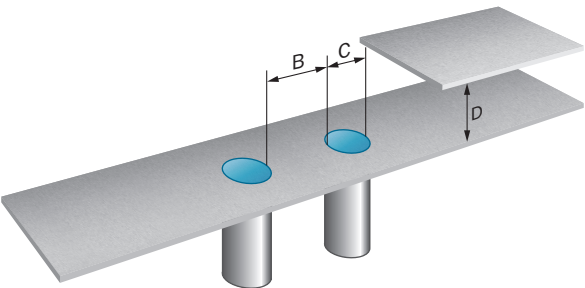

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

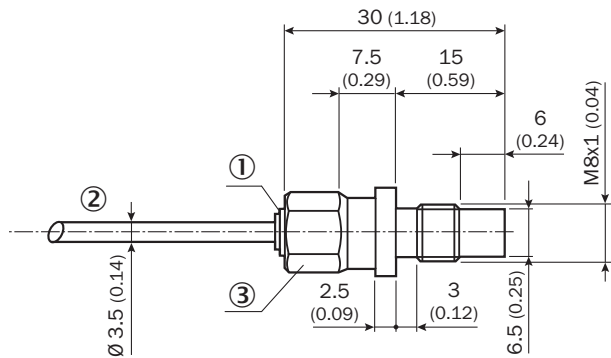

- ① Светодиодный индикатор
- ② Кабель, 3-жильный
- ③ SW 10

Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/IMP

Тип	Артикул
Прочие приспособления для монтажа	
Кольцо круглого сечения IMP08	5327493

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com