SICK.COM



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

IDM141-310S

IDM
Мобильные ручные сканеры штрихкодов

SICK
Sensor Intelligence



МОБИЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ ШТРИХКОДОВ

IDM141-310S

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип	артикул
IDM141-310S	6054553

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/IDM

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Стандартное применение
Версия	Standard Range
Исполнение сканера	Версия на основе радиосвязи
Источник света	Светодиод, видимый, красный, 630 nm
Расстояние считывания	20 mm ... 850 mm [1]
Частота сканирования	≤ 500 Hz
Разрешение кода	≥ 0,076 mm

[1] Подробности на диаграмме зоны считывания.

МЕХАНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА

Напряжение питания	3,7 V DC ... 5 V [1]
Потребление тока	Эксплуатация: 180 mA Режим ожидания: 80 mA
Цвет корпуса	Черный/серый
Тип защиты	IP41
Вес	230 g, вкл. аккумулятор
Размеры (Д x Ш x В)	97,8 mm x 70,5 mm x 156,2 mm

[1] Работа от аккумулятора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Читаемые структуры кодов	Одномерный код, Stacked
Виды штрихкода	Codabar, Code 39, Code 32, UPC-A, UPC-E, Standard and Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, Code 128, UCC/EAN-128, Code 11, Code 93, German ITF Postal Code, Mainland China Postal Code, Telepen, MSI/Plessey, UK/Plessey, Limited/Expanded GS1 DataBar, Code 39 Trioptic, IATA, UPC / EAN / JAN (с дополнением)
Виды многоуровневых кодов	PDF417, MicroPDF417, Composite, Codablock F

Мощность аккумулятора	Более 60 000 циклов сканирования с полной нагрузкой
Буферная память кодов	80 000 кодов (EAN)

ИНТЕРФЕЙСЫ

Ethernet	✓, TCP/IP
Тип интеграции в шину	В качестве опции через внешний соединительный модуль CDF600-2
PROFINET	✓
Тип интеграции в шину	В качестве опции через внешний модуль промышленной сети CDF600-2
Функция	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
EtherCAT®	✓
Тип интеграции в шину	В качестве опции через внешний модуль промышленной сети CDF600
Последовательный	✓, RS-232 TTL
PROFIBUS DP	✓
Тип интеграции в шину	В качестве опции через внешний модуль промышленной сети CDF600-2
USB	✓
Функция	Подключение клавиатуры, эмуляция COM-порта
PS/2	✓
Функция	Подключение клавиатуры
Bluetooth	✓
Примечание	Bluetooth ™ V4.0, 2,402 ... 2,4830 Ггц.
Функция	Радиус радиосвязи 100 м при отсутствии препятствий, пакетная функция для расширения радиуса радиосвязи, с одной базовой станцией могут работать до семи сканеров.
Оптическая индикация	2 LEDs (Подтверждение считывания, Уровень заряда аккумулятора, Состояние соединения)
Акустическая индикация	Бипер, отключаемый
Вибрация	Нет
Конфигурационное ПО	IDM Setup Tool

ДАННЫЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ударопрочность	25 проб на падение с высоты 1,8 м, на бетон
Диапазон рабочих температур	–10 °C ... +50 °C
Температура хранения	–40 °C ... +70 °C
Допустимая относительная влажность воздуха	± 95 %, без образования конденсата
Нечувствительность ко внешним источникам света	100.000 lx

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Комплект поставки	Аккумулятор входит в комплект поставки
Примечание	Могут присутствовать вещества, ослабляющие адгезию лакокрасочных покрытий.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЕ AUX

Looping-in via AUX


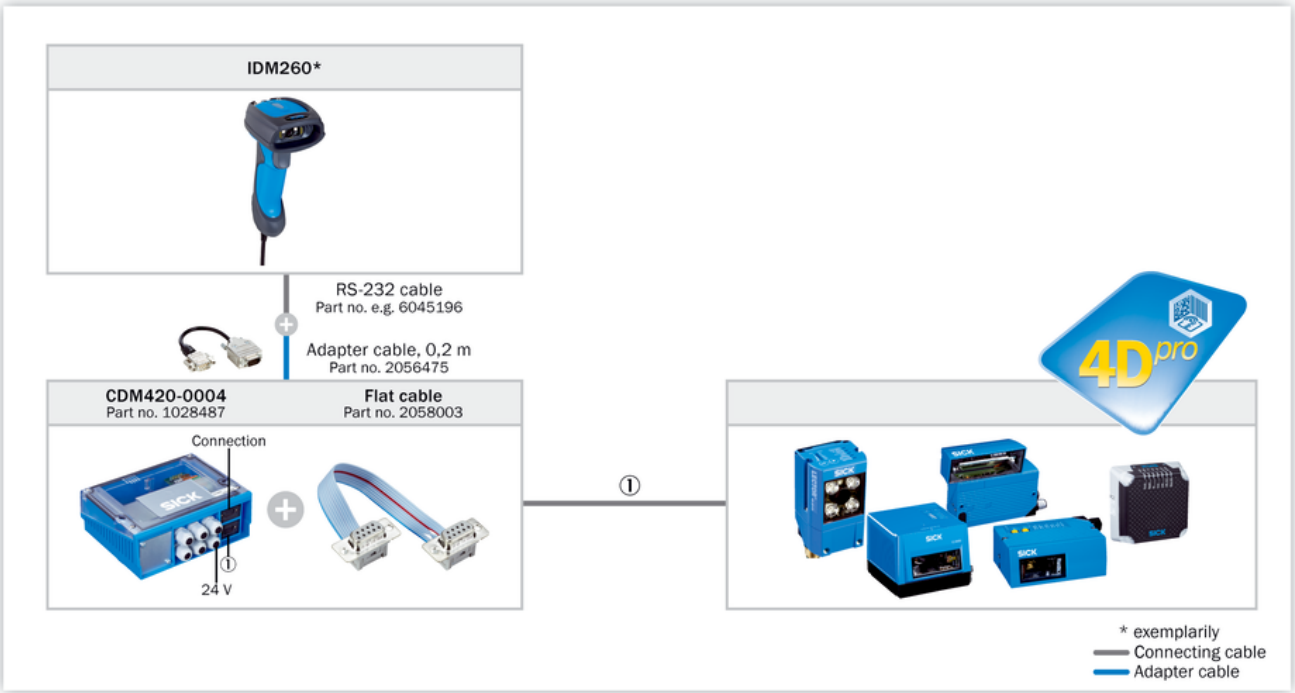


СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ETHERCAT®

EtherCAT®

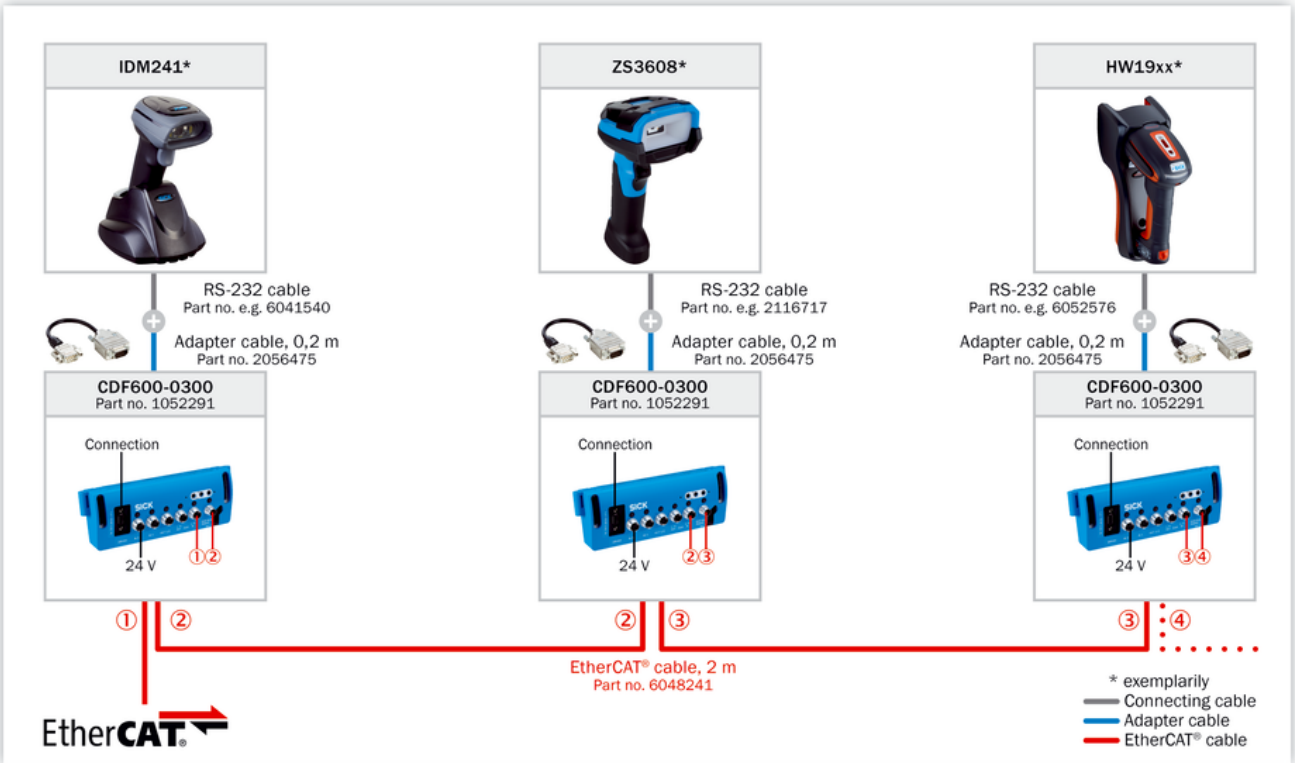

2026-09-19 21:43:25 · МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ PROFIBUS DP

PROFIBUS DP



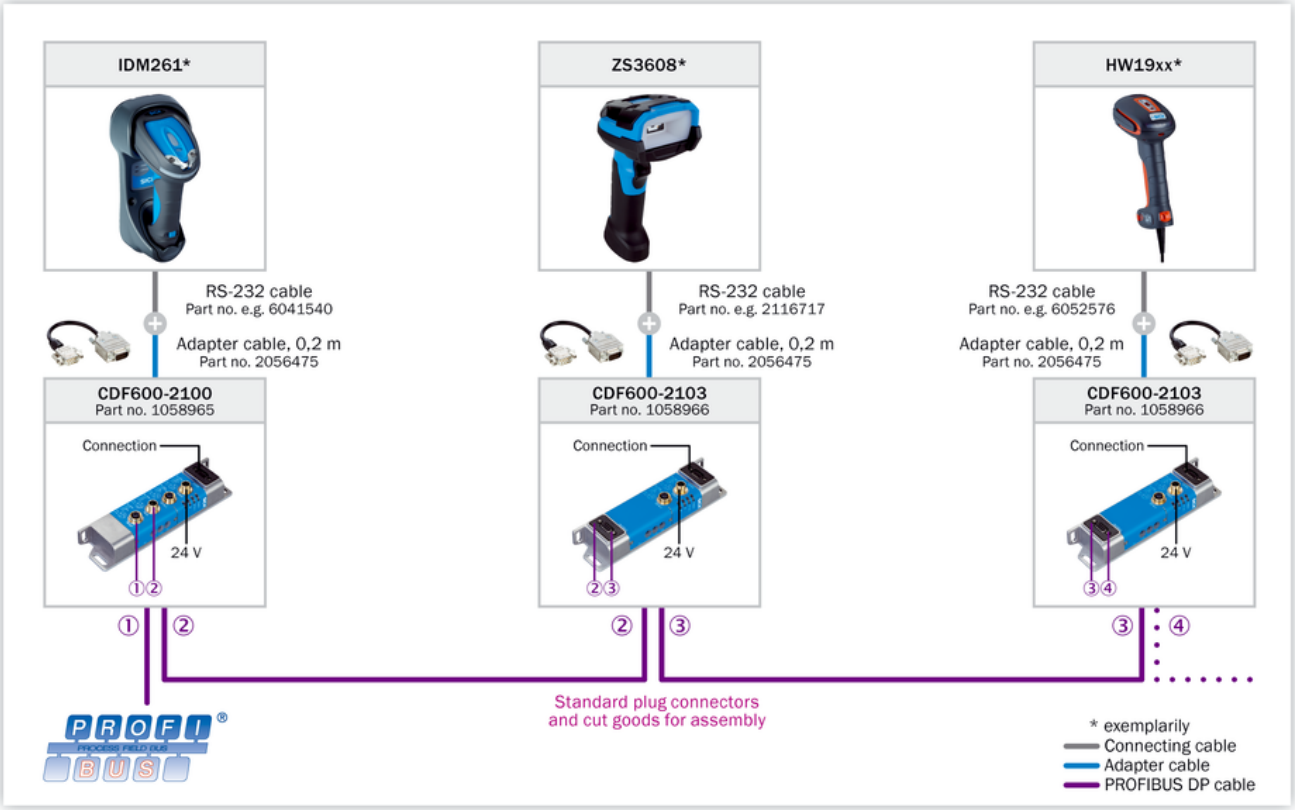


СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ PROFINET IO/RT

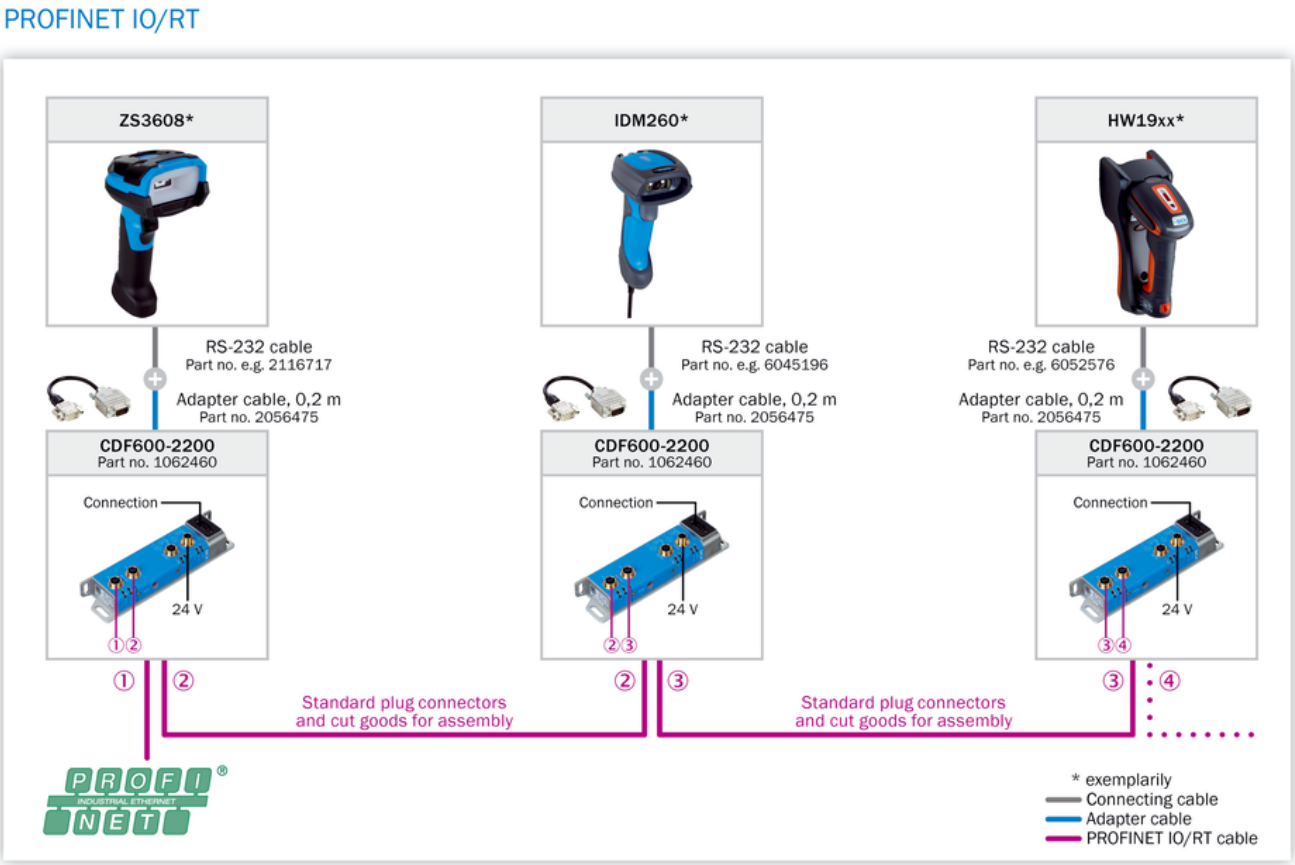

2026-09-19 21:43:25 · МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ETHERNET TCP/IP

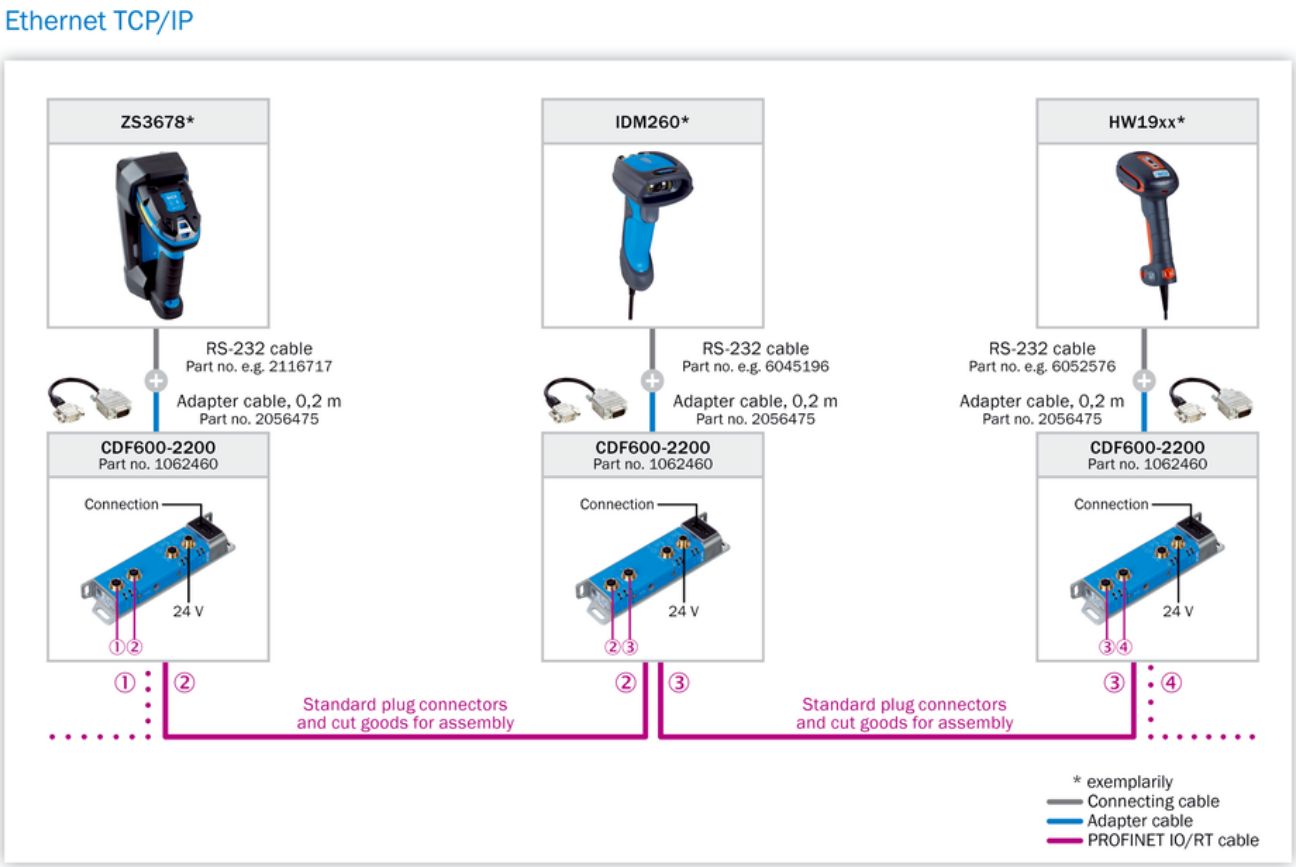

АССИСТЕНТ ВЫБОРА



*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Comtrol or HMS (requires local sourcing).

Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и скачиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно найти на сайте www.sick.com/6054553

2026-09-19 21:43:25 · МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

КРАТКО О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специализирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и интегрированных решениях для промышленной автоматизации. Наши технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши производственные процессы более эффективными, безопасными и устойчивыми – как в логистике, так и в производстве.

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отраслевым опытом и сертифицированными консультационными услугами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания ценности. Наше тесное партнерство с клиентами – это больше, чем просто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гарантируем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разрабатывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Германия. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные решения.

SICK
Sensor Intelligence