



SSL-1204-H05ME90

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип              | Артикул |
|------------------|---------|
| SSL-1204-H05ME90 | 6047909 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Подробные технические данные

## Технические характеристики


|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Группа принадлежностей</b>            | Разъемы и кабели                                        |
| <b>Серия принадлежностей</b>             | Соединительные кабели                                   |
| <b>Вид разъема, конец А</b>              | Разъем, M12, 4-контактный, Угловые отражатели, D-кодир. |
| <b>Вид разъема, конец В</b>              | Разъем, M12, 4-контактный, прямой, D-кодир.             |
| <b>Блокировка штекерного соединителя</b> | Быстродействующий винтовой замок                        |
| <b>Материал штекерного соединителя</b>   | TPU                                                     |
| <b>Цвет штекерного соединителя</b>       | Черный                                                  |
| <b>Материал стопорной гайки</b>          | CuZn, с никелировкой                                    |
| <b>Момент затяжки</b>                    | 0,4 Nm                                                  |
| <b>Кабель</b>                            | 5 м, 4 жилы, CAT5, CAT5е, PUR, без галогенов            |
| <b>Материал оболочки</b>                 | PUR, без галогенов                                      |
| <b>Цвет оболочки</b>                     | Синий                                                   |
| <b>Диаметр провода</b>                   | 6,4 mm                                                  |
| <b>Сечение провода</b>                   | 2 x 2 x 0,14 мм²                                        |
| <b>Экранирование</b>                     | С экраном                                               |
| <b>Радиус изгиба</b>                     |                                                         |
| В подвижном состоянии                    | > 8 диаметров кабеля                                    |
| При неподвижной прокладке                | > 4 диаметров провода при неподвижной прокладке         |
| <b>Расчетное напряжение</b>              | ≤ 60 V                                                  |
| <b>Допустимая нагрузка по току</b>       | 4 A                                                     |
| <b>Тип сигнала</b>                       | Ethernet                                                |
| <b>Свойства передачи</b>                 | CAT5                                                    |
| <b>Скорость передачи данных</b>          | ≤ 100 Mbit/s                                            |
| <b>Тип защиты</b>                        | IP65/ IP67                                              |
| <b>Описание</b>                          | Кабель 5 м, штекер M12 угловой на штекер M12 прямой     |
| <b>Рабочая температура</b>               |                                                         |
| В подвижном состоянии                    | -40 °C ... +80 °C                                       |
| При неподвижной прокладке                | -40 °C ... +80 °C                                       |
| Головка                                  | -25 °C ... +90 °C                                       |

## Классификации

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>ECl@ss 5.0</b> | 19030312 |
|-------------------|----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| ECI@ss 5.1.4   | 19030312 |
| ECI@ss 6.0     | 27060304 |
| ECI@ss 6.2     | 27060304 |
| ECI@ss 7.0     | 27060304 |
| ECI@ss 8.0     | 27060304 |
| ECI@ss 8.1     | 27060304 |
| ECI@ss 9.0     | 27060304 |
| ETIM 5.0       | EC000830 |
| ETIM 6.0       | EC000830 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

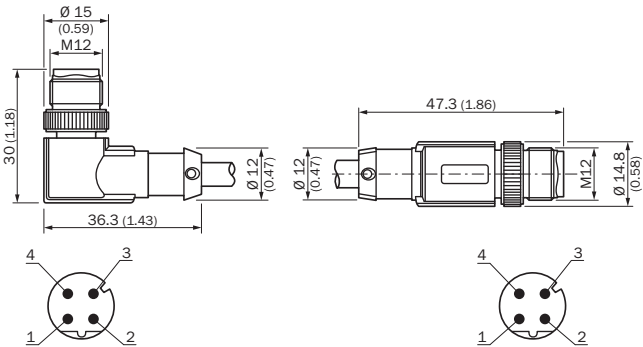

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)